

# AUX

AIR CONDITIONER



# 2020

## Cennik

Systemy klimatyzacji

RAC ■ CAC ■ Multi



Make home better

# AUX

AIR CONDITIONER

## AUX - o marce

### Intelligent & Healthy Living

Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów. Grupa posiada 7 nowoczesnych baz produkcyjnych – największe w Ningbo, Nanchang i Tianjin w Chinach – oraz 5 centrów badawczo-rozwojowych. Urządzenia marki AUX są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie. Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, marka AUX może zaoferować konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i atrakcyjne stylistycznie produkty, spełniające najwyższe standardy jakości i europejskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

AIIX



## Klimatyzatory pokojowe RAC:

Seria	Model	Wydajność chłodnicza [Btu/h]				Strona w cenniku
		09 kBtu/h	12 kBtu/h	18 kBtu/h	24 kBtu/h	
<b>Freedom</b> 	<b>Freedom</b> Seria FH 	 AUX-09FH	 AUX-12FH	 AUX-18FH	 AUX-24FH	08
<b>J-Smart</b> 	<b>J-Smart</b> Seria JO 	 AUX-09JO	 AUX-12JO	 AUX-18JO	 AUX-24JO	10
	<b>J-Smart ART</b> Seria JP 	 AUX-09JP	 AUX-12JP	 AUX-18JP	 AUX-24JP	12
<b>Halo</b> 	<b>Halo</b> Seria HA 	 AUX-09HA	 AUX-12HA	 AUX-18HA	 AUX-24HA	14
	<b>Halo Deluxe</b> Seria HE 	 AUX-09HE	 AUX-12HE	 AUX-18HE	 AUX-24HE	16

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Klimatyzatory komercyjne CAC:

Wydajność chłodnicza [Btu/h]	Jednostki wewnętrzne			Jednostki zewnętrzne Seria CAO 
	Jednostki kasetonowe Seria CAC 	Jednostki kanałowe Seria CAD 	Jednostki przyściennego-sufitowe Seria CAF 	
12 kBtu/h	 AUX-C-12CAC	-	-	 AUX-C-12CAO
18 kBtu/h	 AUX-C-18CAC	 AUX-C-18CAD	 AUX-C-18CAF	 AUX-C-18CAO
24 kBtu/h	 AUX-C-24CAC	 AUX-C-24CAD	 AUX-C-24CAF	 AUX-C-24CAO
30 kBtu/h	-	 AUX-C-30CAD	-	 AUX-C-30CAO
36 kBtu/h	 AUX-C-36CAC	 AUX-C-36CAD	 AUX-C-36CAF	 AUX-C-36CAO
42 kBtu/h	 AUX-C-42CAC	 AUX-C-42CAD	 AUX-C-42CAF	 AUX-C-42CAO
48 kBtu/h	 AUX-C-48CAC	 AUX-C-48CAD	 AUX-C-48CAF	 AUX-C-48CAO
60 kBtu/h	 AUX-C-60CAC	 AUX-C-60CAD	 AUX-C-60CAF	 AUX-C-60CAO
Strona w cenniku	24	26	22	-

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Klimatyzatory MULTI

Jednostki wewnętrzne:

Seria / Model		Wydajność chłodnicza [Btu/h]					Strona w cenniku
		07 kBtu/h	09 kBtu/h	12 kBtu/h	18 kBtu/h	24 kBtu/h	
Jednostki naściennne	<b>Freedom</b> Seria FH 	AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I	32
	<b>J-Smart</b> Seria JO 	AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I	33
	<b>J-Smart ART</b> Seria JB 	AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I	34
<b>Jednostki kasetonowe</b> Seria C 		-	AUX-M-C09/I	AUX-M-C12/I	AUX-M-C18/I	-	36
<b>Jednostki kanalowe</b> Seria D 		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I	-	37
<b>Jednostki przypodłogowo-sufitowe</b> Seria F 		-	AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I	-	35

Jednostki zewnętrzne:

Seria / Model	Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
	14 kBtu/h	18 kBtu/h	21 kBtu/h	27 kBtu/h	36 kBtu/h	42 kBtu/h
<b>Jednostki zewnętrzne</b> 2 porty 	AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	-	-	-	-
<b>Jednostki zewnętrzne</b> 3 porty 	-	-	AUX-M3-21LCLH	AUX-M3-27LCLH	-	-
<b>Jednostki zewnętrzne</b> 4 porty 	-	-	-	-	AUX-M4-36LCLH	-
<b>Jednostki zewnętrzne</b> 5 portów 	-	-	-	-	-	AUX-M5-42LCLH

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



# Klimatyzatory pokojowe RAC

<b>Klimatyzatory ściienne typu split</b>	<b>008</b>
<b>Seria Freedom</b>	<b>008</b>
<b>Seria J-Smart</b>	<b>010</b>
<b>Seria J-Smart ART</b>	<b>012</b>
<b>Seria Halo</b>	<b>014</b>
<b>Seria Halo Deluxe</b>	<b>016</b>
<b>Klimatyzator przenośny</b>	<b>018</b>


# Freedom

## Seria FH

AUX-09/12/18/24FH



### Cechy i funkcje:

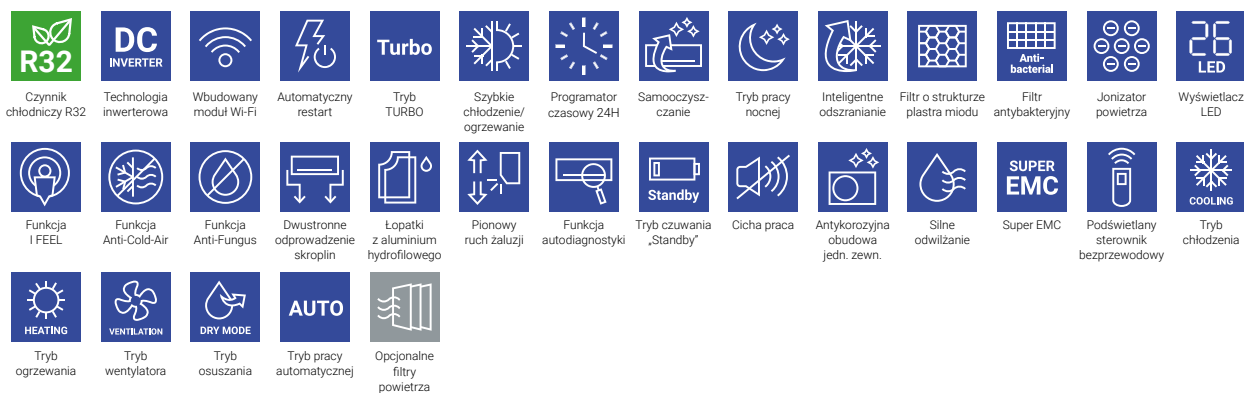

Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
AUX-09FH	AUX-09FH/I	2,60 (0,50 - 2,90)	2,80 (0,50 - 3,10)	A++ / A+	900,00,-	<b>2 050,00,-</b>
	AUX-09FH/O				1 150,00,-	
AUX-12FH	AUX-12FH/I	3,50 (0,80 - 3,50)	3,50 (1,00 - 3,60)	A++ / A+	950,00,-	<b>2 200,00,-</b>
	AUX-12FH/O				1 250,00,-	
AUX-18FH	AUX-18FH/I	5,25 (1,20 - 5,40)	5,50 (1,20 - 5,80)	A++ / A+	1 150,00,-	<b>3 350,00,-</b>
	AUX-18FH/O				2 200,00,-	
AUX-24FH	AUX-24FH/I	7,00 (1,40 - 7,30)	7,00 (0,90 - 7,10)	A++ / A+	1 350,00,-	<b>4 150,00,-</b>
	AUX-24FH/O				2 800,00,-	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:



W komplecie:  
**Sterownik bezprzewodowy**  
Typ K

W komplecie:  
**Moduł sterowania Wi-Fi**





Seria Freedom to ekonomiczne jednostki o uniwersalnej, nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy.

**Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantują wysoką energooszczędność i niezawodność. Jak na podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, jednostki Freedom zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I Feel”, jonizator i sterowanie WiFi.**



# J-Smart

## Seria JO

AUX-09/12/18/24JO



### Cechy i funkcje:

<b>R32</b> Czynnik chłodniczy R32	<b>DC INVERTER</b> Technologia inwerterowa	<b>Wbudowany moduł Wi-Fi</b>	<b>Automatyczny restart</b>	<b>Turbo</b> Tryb TURBO	<b>Programator czasowy 24H</b>	<b>Samoczyszczanie</b>	<b>Funkcja autodiagnostyki</b>	<b>Tryb pracy nocnej</b>	<b>Inteligentne odszranianie</b>	<b>Filtr o wysokiej gęstości</b>	<b>Filtr PM2,5</b>	<b>Filtr antybakteryjny</b>	<b>Jonizator powietrza</b>
<b>Wyświetlacz LED</b>	<b>Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.</b>	<b>Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.</b>	<b>Super EMC</b>	<b>Łopatkę z aluminium hydrofilowego</b>	<b>Dwustronne odprowadzenie skroplin</b>	<b>Funkcja I FEEL</b>	<b>Funkcja Anti-Cold-Air</b>	<b>Funkcja Anti-Fungus</b>	<b>Tryb czuwania Standby 0,3W</b>	<b>Tryb pracy ekonomicznej</b>	<b>Pionowy ruch żaluzji</b>	<b>Poziomy ruch żaluzji</b>	<b>Funkcja nawiewu 4D</b>
<b>Łatwa i szybka instalacja</b>	<b>Grzałka tacy ociekającej agregatu</b>	<b>Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.</b>	<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>Tryb chłodzenia</b>	<b>Tryb ogrzewania</b>	<b>Tryb wentylatora</b>	<b>Tryb osuszania</b>	<b>Tryb pracy automatycznej</b>	<b>Opcjonalne filtry powietrza</b>				

Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
<b>AUX-09JO</b>	AUX-09JO/I	2,70 (0,50 - 3,10)	3,00 (0,50 - 3,30)	A++ / A+	1 000,00,-	<b>2 500,00,-</b>
	AUX-09JO/O				1 500,00,-	
<b>AUX-12JO</b>	AUX-12JO/I	3,60 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,10 - 3,80)	A++ / A+	1 100,00,-	<b>2 800,00,-</b>
	AUX-12JO/O				1 700,00,-	
<b>AUX-18JO</b>	AUX-18JO/I	5,40 (1,20 - 5,60)	5,80 (1,20 - 6,00)	A++ / A+	1 300,00,-	<b>3 900,00,-</b>
	AUX-18JO/O				2 600,00,-	
<b>AUX-24JO</b>	AUX-24JO/I	7,20 (1,40 - 7,50)	7,20 (0,90 - 7,30)	A++ / A+	1 700,00,-	<b>4 900,00,-</b>
	AUX-24JO/O				3 200,00,-	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:



W komplecie:  
**Sterownik bezprzewodowy**  
Typ T



W komplecie:  
**Moduł sterowania Wi-Fi 2.0**



Seria J-Smart to przede wszystkim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i minimalistyczne, unikatowe wzornictwo.


**Jednostki posiadają między innymi wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową poziomą żaluzję powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.**



# J-Smart ART

## Seria JP

AUX-09/12/18/24JP



### Cechy i funkcje:

<b>R32</b> Czynnik chłodniczy R32	<b>DC INVERTER</b> Technologia inwerterowa	<b>Wbudowany moduł Wi-Fi</b>	<b>Automatyczny restart</b>	<b>Turbo</b> Tryb TURBO	<b>Programator czasowy 24H</b>	<b>Samoczyszczenie</b>	<b>Funkcja autodiagnostyki</b>	<b>Tryb pracy nocnej</b>	<b>Inteligentne odszranianie</b>	<b>Filtr o wysokiej gęstości</b>	<b>Filtr PM2,5</b>	<b>Filtr antybakteryjny</b>	<b>Jonizator powietrza</b>
<b>26 LED</b> Wyświetlacz LED	<b>Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.</b>	<b>Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.</b>	<b>Super EMC</b>	<b>Łopatkę z aluminium hydrofilowego</b>	<b>Dwustronne odprowadzenie skroplin</b>	<b>Funkcja I FEEL</b>	<b>Funkcja Anti-Cold-Air</b>	<b>Funkcja Anti-Fungus</b>	<b>Tryb czuwania Standby 0,3W</b>	<b>Tryb pracy ekonomicznej</b>	<b>Pionowy ruch żaluzji</b>	<b>Poziomy ruch żaluzji</b>	<b>Funkcja nawiewu 4D</b>
<b>Łatwa i szybka instalacja</b>	<b>Grzałka tacy ociekającej agregatu</b>	<b>Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.</b>	<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>Tryb chłodzenia</b>	<b>Tryb ogrzewania</b>	<b>Tryb wentylatora</b>	<b>Tryb osuszania</b>	<b>Tryb pracy automatycznej</b>	<b>Opcjonalne filtry powietrza</b>				

Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
AUX-09JP	AUX-09JP/I	2,70 (0,50 - 3,10)	3,00 (0,50 - 3,30)	A++ / A+	1 350,00,-	<b>2 950,00,-</b>
	AUX-09JP/O				1 600,00,-	
AUX-12JP	AUX-12JP/I	3,60 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,10 - 3,80)	A++ / A+	1 450,00,-	<b>3 150,00,-</b>
	AUX-12JP/O				1 700,00,-	
AUX-18JP	AUX-18JP/I	5,40 (1,20 - 5,60)	5,80 (1,20 - 6,00)	A++ / A+	1 600,00,-	<b>4 350,00,-</b>
	AUX-18JP/O				2 750,00,-	
AUX-24JP	AUX-24JP/I	7,20 (1,40 - 7,50)	7,20 (0,90 - 7,30)	A++ / A+	1 800,00,-	<b>5 400,00,-</b>
	AUX-24JP/O				3 600,00,-	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:



W komplecie:  
**Sterownik bezprzewodowy**  
Typ T



W komplecie:  
**Moduł sterowania Wi-Fi 2.0**



Jednostki serii J-Smart ART łączą w sobie nowatorską konstrukcję i zachwycający design.

**Innowacyjne rozwiązania w budowie klimatyzatora zapewniają nie tylko łatwy montaż i serwisowanie, ale przede wszystkim wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wnętrzach. Czarna obudowa i jej niebanalna stylistyka - połączenie matowego korpusu z lustrzaną powierzchnią przedniego panelu - spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.**



# Halo

## Seria HA

AUX-09/12/18/24HA



### Cechy i funkcje:



Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. - maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. - maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
AUX-09HA	AUX-09HA/I	2,75	2,75	A++ / A+	1 100,00,-	2 800,00,-
	AUX-09HA/O				1 700,00,-	
AUX-12HA	AUX-12HA/I	3,60	3,60	A++ / A+	1 200,00,-	3 000,00,-
	AUX-12HA/O				1 800,00,-	
AUX-18HA	AUX-18HA/I	5,50	5,50	A++ / A+	1 500,00,-	4 100,00,-
	AUX-18HA/O				2 600,00,-	
AUX-24HA	AUX-24HA/I	7,30	7,30	A++ / A+	1 800,00,-	5 000,00,-
	AUX-24HA/O				3 200,00,-	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:



W komplecie:  
**Sterownik bezprzewodowy**  
Typ T



W komplecie:  
**Moduł sterowania Wi-Fi 2.0**

Halo to zaawansowane technologie zamknięte w stylowej, eleganckiej obudowie.

**Smukła konstrukcja kryje szereg innowacyjnych rozwiązań gwarantujących niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. Antykorozyjne, połączone lamele, wielokierunkowy nawiew powietrza 4D, wbudowany moduł sterowania Wi-Fi, zaawansowany jonizator czy opatentowana technologia samooczyszczania - to tylko część zalet klimatyzatorów serii Halo.**



# Halo Deluxe

## Seria HE

AUX-09/12/18/24HE



### Cechy i funkcje:

<b>R32</b> Czynnik chłodniczy R32	<b>DC INVERTER</b> Technologia inwerterowa	<b>Wbudowany moduł Wi-Fi</b>	<b>Automatyczny restart</b>	<b>Turbo</b> Tryb TURBO	<b>Programator czasowy 24H</b>	<b>Samoczyszczenie</b>	<b>Funkcja autodiagnostyki</b>	<b>Tryb pracy nocnej</b>	<b>Inteligentne odszranianie</b>	<b>Filtr o wysokiej gęstości</b>	<b>Filtr PM2,5</b>	<b>Filtr antybakteryjny</b>	<b>Jonizator powietrza</b>
<b>Wyświetlacz LED</b>	<b>Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.</b>	<b>Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.</b>	<b>Super EMC</b>	<b>Łopatkę z aluminium hydrofilowego</b>	<b>Dwustronne odprowadzenie skroplin</b>	<b>Funkcja I FEEL</b>	<b>Funkcja Anti-Cold-Air</b>	<b>Funkcja Anti-Fungus</b>	<b>Tryb czuwania Standby 0,3W</b>	<b>Tryb pracy ekonomicznej</b>	<b>Pionowy ruch żaluzji</b>	<b>Poziomy ruch żaluzji</b>	<b>Funkcja nawiewu 4D</b>
<b>Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.</b>	<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>Tryb chłodzenia</b>	<b>Tryb ogrzewania</b>	<b>Tryb wentylatora</b>	<b>Tryb osuszania</b>	<b>Tryb pracy automatycznej</b>	<b>Opcjonalne filtry powietrza</b>						

Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
<b>AUX-09HE</b>	AUX-09HE/I	2,75	2,75	A++ / A+	1 450,00,-	<b>3 150,00,-</b>
	AUX-09HE/O				1 700,00,-	
<b>AUX-12HE</b>	AUX-12HE/I	3,60	3,60	A++ / A+	1 500,00,-	<b>3 300,00,-</b>
	AUX-12HE/O				1 800,00,-	
<b>AUX-18HE</b>	AUX-18HE/I	5,50	5,50	A++ / A+	1 750,00,-	<b>4 350,00,-</b>
	AUX-18HE/O				2 600,00,-	
<b>AUX-24HE</b>	AUX-24HE/I	7,30	7,30	A++ / A+	2 200,00,-	<b>5 400,00,-</b>
	AUX-24HE/O				3 200,00,-	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:



W komplecie:  
**Sterownik bezprzewodowy**  
Typ T



W komplecie:  
**Moduł sterowania Wi-Fi 2.0**





Klimatyzatory z serii Halo Deluxe wyróżniają się dopracowanym w każdym detalu wzornictwem.

**Luksusowa, czarna obudowa z lustrzanym panelem przednim doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. Stylowy design został połączony z doskonałymi parametrami pracy, gwarantującymi niezawodność i energooszczędność. Najwyższy komfort użytkowania zapewni szeroka gama praktycznych funkcji - między innymi sterowanie Wi-Fi, programator czasowy, jonizacja powietrza, wielokierunkowy nawiew 4D, tryb pracy nocnej czy funkcja samooczyszczania.**

# Klimatyzator przenośny

## Seria MI

AUX-12MI



### Cechy i funkcje:



Czynnik chłodniczy R290



Technologia inwerterowa



Programator czasowy 24H



Tryb pracy nocnej



Sterownik bezprzewodowy



Cyfrowy wyświetlacz



Pionowy ruch żaluzji



Sygnalizacja zabrudzenia filtra



Tryb chłodzenia



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
AUX-12MI	3,40	-	A / -	1 990.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:



W komplecie:  
**Sterownik bezprzewodowy**  
Typ H

# Efektywne i komfortowe chłodzenie bez konieczności specjalistycznego montażu.

**Klimatyzatory przenośne AUX sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, która może być zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyróżniają się mobilnością - w każdej chwili urządzenie można łatwo przenieść do innego pomieszczenia, dzięki kółkom zamontowanym do podstawy obudowy. Zapewniają efektywne chłodzenie, przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.**





# Klimatyzatory komercyjne CAC

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe	022
Klimatyzatory kasetonowe	024
Klimatyzatory kanałowe	026


# Jednostki przypodłogowo-sufitowe

## Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF



### Cechy i funkcje:

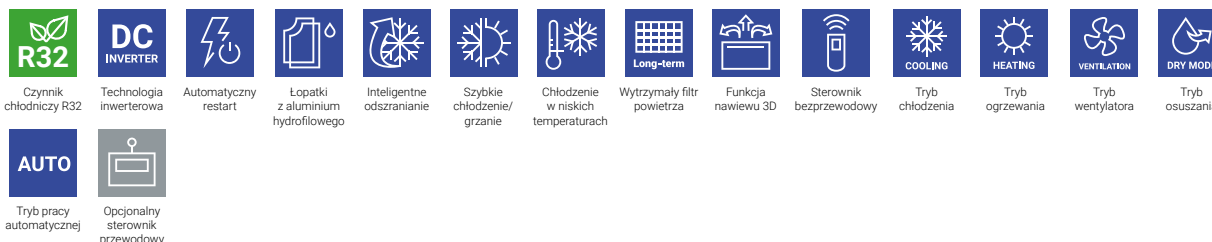

Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. - maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. - maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
<b>AUX-C-18CAF</b>	AUX-C-18CAF/I	5,00 (1,53 - 5,60)	5,60 (1,40 - 6,20)	A++ / A+	<b>5 690.00,-</b>
	AUX-C-18CAO				
<b>AUX-C-24CAF</b>	AUX-C-24CAF/I	7,00 (2,16 - 8,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	A++ / A+	<b>6 990.00,-</b>
	AUX-C-24CAO				
<b>AUX-C-36CAF</b>	AUX-C-36CAF/I	10,55 (2,90 - 13,00)	11,15 (2,60 - 13,50)	A++ / A+	<b>10 990.00,-</b>
	AUX-C-36CAO				
<b>AUX-C-42CAF</b>	AUX-C-42CAF/I	12,10 (2,90 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	A++ / A+	<b>11 790.00,-</b>
	AUX-C-42CAO				
<b>AUX-C-48CAF</b>	AUX-C-48CAF/I	14,00 (4,76 - 16,50)	16,00 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	<b>13 590.00,-</b>
	AUX-C-48CAO				
<b>AUX-C-60CAF</b>	AUX-C-60CAF/I	16,00 (4,76 - 17,50)	17,00 (4,78 - 18,50)	A++ / A+	<b>14 290.00,-</b>
	AUX-C-60CAO				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Komfortowy klimat  
w każdym zakątku  
pomieszczenia dzięki  
funkcji nawiewu 3D.

**Wydajne, uniwersalne jednostki, które dzięki kompaktowym wymiarom i elastycznym możliwościom instalacji doskonale sprawdzą się nie tylko w przestrzeniach komercyjnych - sklepach, restauracjach, biurach - ale także w obiektach mieszkalnych. Funkcja nawiewu powietrza 3D w połączeniu z innowacyjnym wentylatorem zapewnią wysoki poziom komfortu w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.**



# Jednostki kasetonowe

## Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC



### Cechy i funkcje:



Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. - maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. - maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
<b>AUX-C-12CAC</b>	AUX-C-12CAC/I	3,60 (1,35 - 4,40)	4,20 (1,24 - 5,30)	A++ / A+	<b>4 990,00,- *</b>
	AUX-C-12CAO				
<b>AUX-C-18CAC</b>	AUX-C-18CAC/I	5,00 (1,53 - 5,60)	5,60 (1,40 - 6,20)	A++ / A+	<b>5 490,00,- *</b>
	AUX-C-18CAO				
<b>AUX-C-24CAC</b>	AUX-C-24CAC/I	7,00 (2,16 - 8,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	A++ / A+	<b>6 990,00,- **</b>
	AUX-C-24CAO				
<b>AUX-C-36CAC</b>	AUX-C-36CAC/I	10,55 (2,90 - 13,00)	11,15 (2,60 - 13,50)	A++ / A+	<b>10 990,00,- **</b>
	AUX-C-36CAO				
<b>AUX-C-42CAC</b>	AUX-C-42CAC/I	12,10 (2,90 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	A++ / A+	<b>11 990,00,- **</b>
	AUX-C-42CAO				
<b>AUX-C-48CAC</b>	AUX-C-48CAC/I	14,00 (4,76 - 16,50)	16,00 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	<b>13 690,00,- **</b>
	AUX-C-48CAO				
<b>AUX-C-60CAC</b>	AUX-C-60CAC/I	16,00 (4,76 - 17,50)	17,00 (4,78 - 18,50)	A++ / A+	<b>14 490,00,- **</b>
	AUX-C-60CAO				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\* Cena zawiera panel maskujący AUX-P01

\*\* Cena zawiera panel maskujący AUX-P02






Wydajne i komfortowe  
chłodzenie dużych  
przestrzeni  
komercyjnych.

**Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzają się we wnętrzach komercyjnych z podwieszonym sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.**

# Jednostki kanałowe

## Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

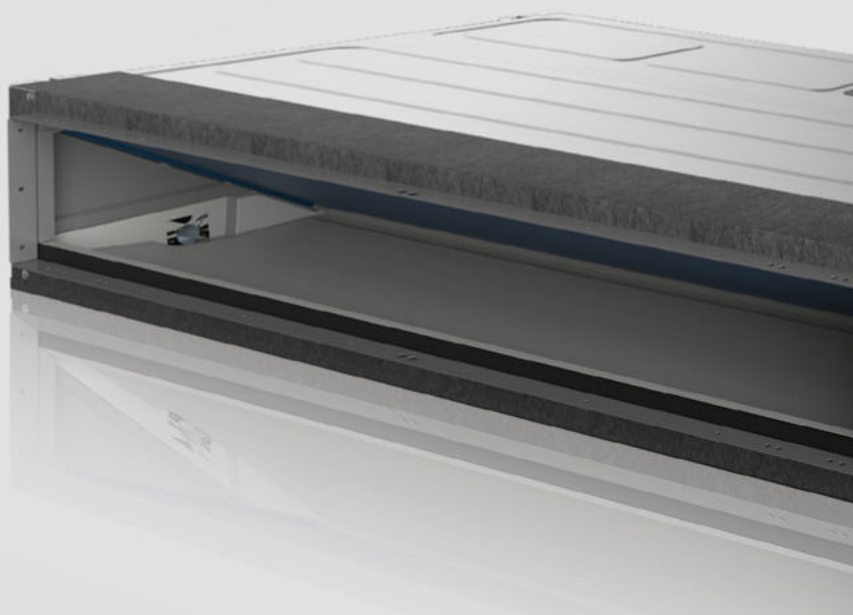


### Cechy i funkcje:



Model	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min. - maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. - maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
<b>AUX-C-18CAD</b>	AUX-C-18CAD/I	5,00 (1,53 - 5,60)	5,60 (1,40 - 6,20)	A++ / A+	<b>5 890.00,-</b>
	AUX-C-18CAO				
<b>AUX-C-24CAD</b>	AUX-C-24CAD/I	7,00 (2,16 - 8,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	A++ / A+	<b>6 990.00,-</b>
	AUX-C-24CAO				
<b>AUX-C-30CAD</b>	AUX-C-30CAD/I	8,40 (2,49 - 9,20)	9,00 (2,86 - 9,60)	A++ / A+	<b>8 090.00,-</b>
	AUX-C-30CAO				
<b>AUX-C-36CAD</b>	AUX-C-36CAD/I	10,55 (2,90 - 13,00)	11,15 (2,60 - 13,50)	A++ / A+	<b>11 590.00,-</b>
	AUX-C-36CAO				
<b>AUX-C-42CAD</b>	AUX-C-42CAD/I	12,10 (2,90 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	A++ / A+	<b>12 790.00,-</b>
	AUX-C-42CAO				
<b>AUX-C-48CAD</b>	AUX-C-48CAD/I	14,00 (4,76 - 16,50)	16,00 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	<b>13 990.00,-</b>
	AUX-C-48CAO				
<b>AUX-C-60CAD</b>	AUX-C-60CAD/I	16,00 (4,76 - 17,50)	17,00 (4,78 - 18,50)	A++ / A+	<b>14 990.00,-</b>
	AUX-C-60CAO				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

A modern office interior featuring a long row of white desks with black office chairs. Each desk is equipped with a laptop, a desk lamp, and a stack of papers. Large windows on the left side offer a view of a city skyline. The ceiling is white with several long, rectangular, recessed light fixtures. The overall atmosphere is clean, bright, and professional.

Zawsze komfortowe  
i efektywne chłodzenie  
- nawet w dużych  
pomieszczeniach.

**Wydajne i dyskretne jednostki, dające największą swobodę w projektowaniu instalacji. Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Regulowany spręż dyspozycyjny do 160 Pa pozwala na zastosowanie długich kanałów wentylacyjnych, a funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji.**




# Systemy klimatyzacyjne MULTI

<b>Jednostki zewnętrzne MULTI</b>	<b>030</b>
<b>Jednostki wewnętrzne MULTI</b>	<b>032</b>
<b>Naścienne - seria Freedom</b>	<b>032</b>
<b>Naścienne - seria J-Smart</b>	<b>033</b>
<b>Naścienne - seria J-Smart ART</b>	<b>034</b>
<b>Przypodłogowo-sufitowe</b>	<b>035</b>
<b>Kasetonowe</b>	<b>036</b>
<b>Kanałowe</b>	<b>037</b>


# Jednostki zewnętrzne

## MULTI SPLIT

AUX-M2-(14/18)LCLH,  
AUX-M3-(21/27)LCLH,  
AUX-M4-36LCLH,  
AUX-M5-42LCLH

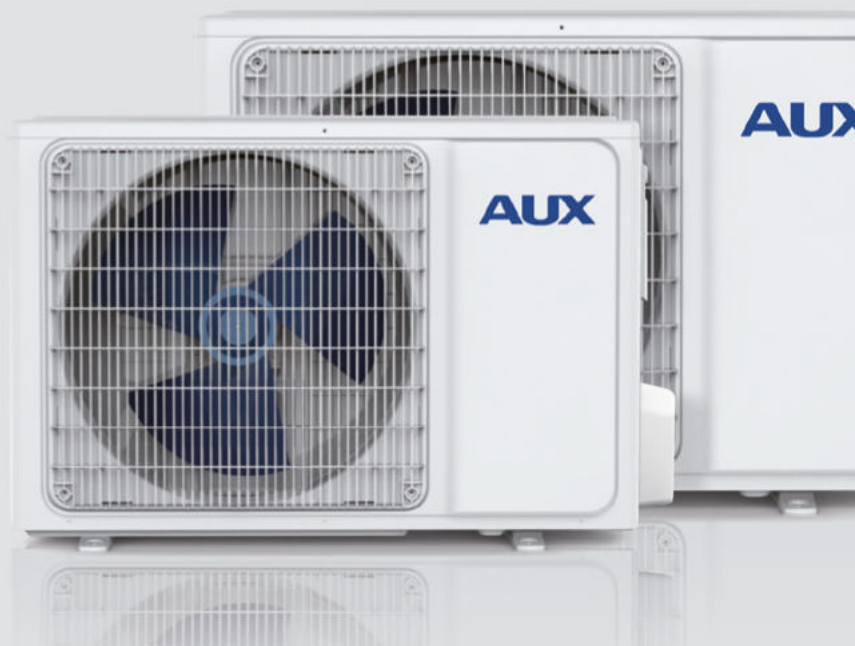

### Cechy i funkcje:



Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
AUX-M2-14LCLH	4,1 (1,8 - 4,51)	4,8 (2,05 - 5,28)	A++ / A+	3 600,00,-
AUX-M2-18LCLH	5,3 (2,0 - 5,83)	5,6 (2,21 - 6,16)	A++ / A+	4 000,00,-
AUX-M3-21LCLH	6,2 (2,2 - 6,71)	6,6 (2,39 - 7,26)	A++ / A+	4 900,00,-
AUX-M3-27LCLH	7,90 (2,3 - 8,69)	8,20 (2,45 - 9,02)	A++ / A+	5 500,00,-
AUX-M4-36LCLH	10,50 (2,5 - 11,0)	11,00 (2,67 - 11,2)	A++ / A+	7 900,00,-
AUX-M5-42LCLH	12,00 (2,77 - 12,7)	13,00 (2,96 - 13,1)	A++ / A+	8 600,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## System multi split

- elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla wielu pomieszczeń.

System multi split AUX pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. W ofercie dostępnych jest 6 modeli jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologię inwerterową, gwarantując niezawodność i energooszczędność. Oferują stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, wynoszących od -15°C do 52°C dla trybu chłodzenia i od -20°C do 24°C dla trybu ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych o całkowitej długości do 80 metrów, w zależności od mocy agregatu, oraz przewyższeń sięgających do 15 metrów.



# Freedom

## Seria FH

AUX-(07/09/12/18/24)FH/I



**Freedom to ekonomiczne jednostki o uniwersalnej, nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy.** Jednostki Freedom zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I Feel”, jonizator i sterowanie WiFi.

### Cechy i funkcje:

Czynniki chłodnicze R32	Technologia inwerterowa	Wbudowany moduł Wi-Fi	Automatyczny restart	Tryb TURBO	Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	Programator czasowy 24H	Samooczyszczanie	Tryb pracy nocnej	Inteligentne odszranianie	Filtr o strukturze plastra miodu	Filtr antybakteryjny	Jonizator powietrza	Wyświetlacz LED
Funkcja I FEEL	Funkcja Anti-Cold-Air	Funkcja Anti-Fungus	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Pionowy ruch żaluzji	Funkcja autodiagnostyki	Tryb czuwania „Standby”	Cicha praca	Silne odwilżanie	Super EMC	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej	Opcjonalne filtry powietrza										

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. - maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. - maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
AUX-07FH/I	2,05 (1,13 - 2,70)	2,15 (0,98 - 2,50)	- / -	850,00,-
AUX-09FH/I	2,58 (1,40 - 3,30)	2,70 (1,20 - 3,00)	- / -	900,00,-
AUX-12FH/I	3,50 (1,70 - 3,70)	3,50 (1,50 - 3,70)	- / -	950,00,-
AUX-18FH/I	5,27 (2,50 - 5,80)	5,37 (2,25 - 5,80)	- / -	1 150,00,-
AUX-24FH/I	7,03 (2,90 - 7,30)	7,05 (2,10 - 8,00)	- / -	1 350,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



# J-Smart


## Seria JO

AUX-(07/09/12/18/24)JO




5 lat  
gwarancji

**Seria J-Smart to przede wszystkim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i unikatowe, minimalistyczne wzornictwo.** Jednostki posiadają między innymi wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą i opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.

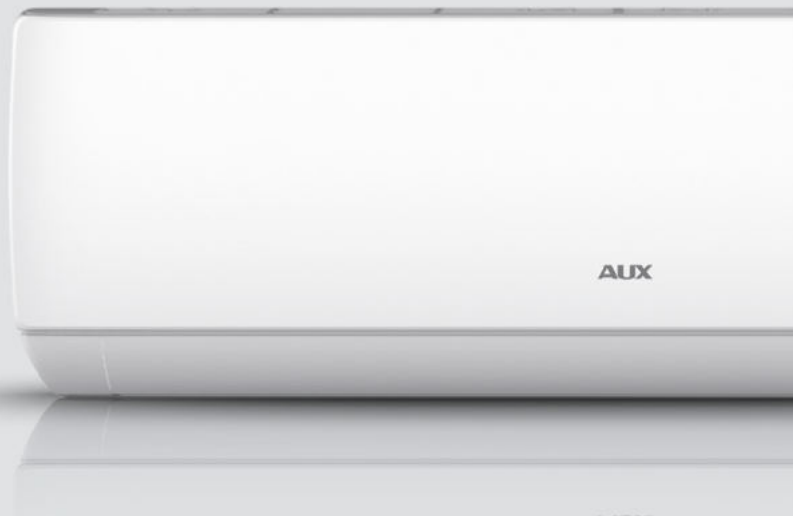

### Cechy i funkcje:

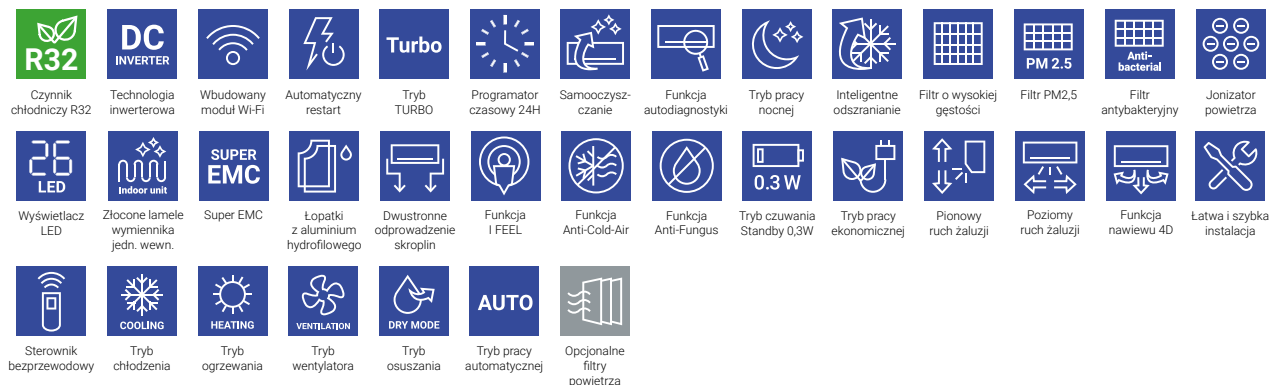

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
AUX-07JO/I	2,05 (1,13 - 2,70)	2,15 (0,98 - 2,50)	- / -	950,00,-
AUX-09JO/I	2,58 (1,40 - 3,30)	2,70 (1,20 - 3,00)	- / -	1 000,00,-
AUX-12JO/I	3,50 (1,70 - 3,70)	3,50 (1,50 - 3,70)	- / -	1 100,00,-
AUX-18JO/I	5,27 (2,50 - 5,80)	5,37 (2,25 - 5,80)	- / -	1 300,00,-
AUX-24JO/I	7,03 (2,90 - 7,30)	7,05 (2,10 - 8,00)	- / -	1 700,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



# J-Smart ART

## Seria JB

AUX-(07/09/12/18/24)JB/I

**Jednostki serii J-Smart ART łączą w sobie nowatorską konstrukcję i zachwycający design.** Innowacyjne rozwiązania w budowie klimatyzatora zapewniają łatwy montaż i serwisowanie oraz wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wnętrzach. Czarna obudowa i jej niebanalna stylistyka spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



### Cechy i funkcje:

Czynniki chłodnicze R32	Technologia inwerterowa	Wbudowany moduł Wi-Fi	Automatyczny restart	Tryb TURBO	Programator czasowy 24H	Samoczyszczenie	Funkcja autodiagnostyki	Tryb pracy nocnej	Inteligentne odszranianie	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM2,5	Filtr antybakteryjny	Jonizator powietrza
Wyświetlacz LED	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofobowego	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Funkcja I FEEL	Funkcja Anti-Cold-Air	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania Standby 0,3W	Tryb pracy ekonomicznej	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Funkcja nawiewu 4D	Łatwa i szybka instalacja
Sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej	Opcjonalne filtry powietrza							

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
AUX-07JB/I	2,05 (1,13 - 2,70)	2,15 (0,98 - 2,50)	- / -	1 300,00,-
AUX-09JB/I	2,58 (1,40 - 3,30)	2,70 (1,20 - 3,00)	- / -	1 350,00,-
AUX-12JB/I	3,50 (1,70 - 3,70)	3,50 (1,50 - 3,70)	- / -	1 450,00,-
AUX-18JB/I	5,27 (2,50 - 5,80)	5,37 (2,25 - 5,80)	- / -	1 600,00,-
AUX-24JB/I	7,03 (2,90 - 7,30)	7,05 (2,10 - 8,00)	- / -	1 800,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# Jednostki przypodłogowo-sufitowe

## Seria F

AUX-M-F(09/12/18)/I

Wydajne, uniwersalne jednostki, które dzięki kompaktowym wymiarom i elastycznym możliwościom instalacji doskonale sprawdzą się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i mieszkalnych. Funkcja nawiewu powietrza 3D w połączeniu z innowacyjnym wentylatorem zapewnią wysoki poziom komfortu w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.



### Cechy i funkcje:

-   
**R32**  
Czynnik chłodniczy R32
  -   
**DC INVERTER**  
Technologia inwerterowa
  -   
Automatyczny restart
  -   
Łopatkę z aluminium hydrofilowego
  -   
Inteligentne odszranianie
  -   
Szybkie chłodzenie/grzanie
  -   
Chłodzenie w niskich temperaturach
  -   
Long-term  
Wytrzymały filtr powietrza
  -   
Funkcja nawiewu 3D
  -   
Sterownik bezprzewodowy
  -   
COOLING  
Tryb chłodzenia
  -   
HEATING  
Tryb ogrzewania
  -   
VENTILATION  
Tryb wentylatora
- 
-   
DRY MODE  
Tryb osuszania
  -   
AUTO  
Tryb pracy automatycznej
  -   
Opcjonalny sterownik przewodowy

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
<b>AUX-M-F09/I</b>	2,80 (1,50 - 3,55)	3,00 (1,60 - 3,81)	- / -	<b>1 700.00,-</b>
<b>AUX-M-F12/I</b>	3,60 (1,70 - 3,70)	3,90 (2,03 - 4,42)	- / -	<b>1 800.00,-</b>
<b>AUX-M-F18/I</b>	5,3 (2,50 - 5,60)	5,80 (3,03 - 7,03)	- / -	<b>1 900.00,-</b>

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# Jednostki kasetonowe



5 lat gwarancji

## Seria C

AUX-M-C(09/12/18)/I

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzą się we wnętrzach komercyjnych z podwieszonym sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.



### Cechy i funkcje:

-   
 Czynnik chłodniczy R32
  -   
 Technologia inwerterowa
  -   
 Automatyczny restart
  -   
 Łopatkę z aluminium hydrofilowego
  -   
 Inteligentne odszranianie
  -   
 Szybkie chłodzenie/ogrzewanie
  -   
 Chłodzenie w niskich temperaturach
  -   
 Zmywalny filtr powietrza
  -   
 Sterownik bezprzewodowy
  -   
 Tryb chłodzenia
  -   
 Tryb ogrzewania
  -   
 Tryb wentylatora
  -   
 Tryb osuszania
-   
 Tryb pracy automatycznej

  
 Opcjonalny sterownik przewodowy

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
AUX-M-C09	2,80 (1,50 - 3,55)	3,00 (1,60 - 3,81)	- / -	<b>1 500,00,- *</b>
AUX-M-C12	3,60 (1,70 - 3,70)	3,90 (2,03 - 4,42)	- / -	<b>1 600,00,- *</b>
AUX-M-C18	5,00 (2,50 - 5,6)	5,60 (3,03 - 7,03)	- / -	<b>1 700,00,- *</b>


Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
 Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  
 \* Cena zawiera panel maskujący AUX-P01



# Jednostki kanałowe

## Seria D

AUX-M-D(07/09/12/18)/I

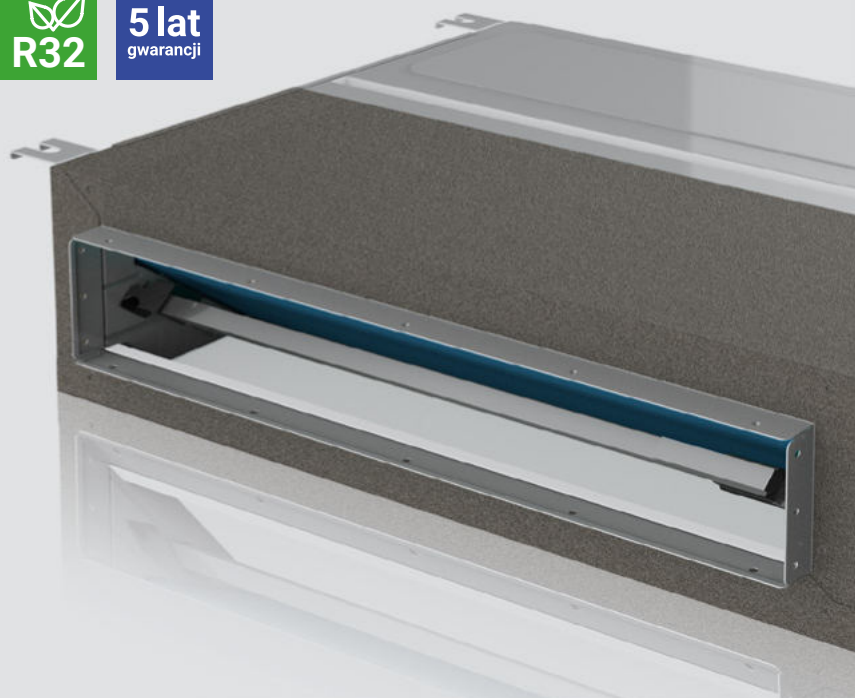

Wydajne i dyskretne jednostki, dające największą swobodę w projektowaniu instalacji. Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji.


### Cechy i funkcje:

-   
 Czynnik chłodniczy R32
  -   
 Technologia inwerterowa
  -   
 Automatemyczny restart
  -   
 Łopatkę z aluminium hydroflowowego
  -   
 Inteligentne odszranianie
  -   
 Szybkie chłodzenie/grzanie
  -   
 Chłodzenie w niskich temperaturach
  -   
 Wytrzymały filtr powietrza
  -   
 Sterownik przewodowy
  -   
 Tryb chłodzenia
  -   
 Tryb ogrzewania
  -   
 Tryb wentylatora
  -   
 Tryb osuszania
- 
-   
 Tryb pracy automatycznej
  -   
 Opcjonalny sterownik bezprzewodowy


Model	Wydajność chłodnicza nom. (min. -maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min. -maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
AUX-M-D07/I	2,20 (1,13 - 2,70)	2,50 (1,34 - 3,17)	- / -	<b>1 300.00,-</b>
AUX-M-D09/I	2,60 (1,50 - 3,55)	2,90 (1,70 - 3,65)	- / -	<b>1 400.00,-</b>
AUX-M-D12/I	3,60 (1,71 - 3,85)	4,00 (1,90 - 3,92)	- / -	<b>1 500.00,-</b>
AUX-M-D18/I	5,10 (2,50 - 5,80)	5,80 (2,84 - 6,40)	- / -	<b>1 800.00,-</b>

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


## Tryby pracy:




**Tryb chłodzenia**  
W trybie chłodzenia, klimatyzator obniża i utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie.




**Tryb automatyczny**  
W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb pracy i najlepszy bieg wentylatora do osiągnięcia i utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury, na podstawie aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu.



**Tryb osuszania**  
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu (grzybów, pleśni, bakterii) i daje poczucie większego komfortu.




**Tryb wentylatora**  
W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest nawiewane bez chłodzenia i ogrzewania.




**Tryb ogrzewania**  
Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

## Sterowanie:




**Wbudowany moduł WiFi.**  
Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonych z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.



**Sterownik bezprzewodowy.**  
Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.




**Sterownik przewodowy.**  
Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator.




**Sterownik centralny.**  
Centralny sterownik przewodowy umożliwia sterowanie pracą całego systemu klimatyzacji - można za jego pomocą kontrolować większą ilość jednostek wewnętrznych.


## Wygoda:




**Autodiagnoza.**  
Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.




**Wyświetlacz LED.**  
Nowoczesny wyświetlacz LED umiejscowiony na panelu przednim jednostki wewnętrznej umożliwia czytelne pokazywanie użytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest niewidoczny.




**Programator czasowy.**  
Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.



**Cyfrowy wyświetlacz.**  
Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje w jakim aktualnie trybie pracuje urządzenie. Parametry takie jak temperatura pomieszczenia czy tryb pracy wyświetlane są na bieżąco w przejrzysty sposób.



**Łatwa i szybka instalacja.**  
W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, aby jego instalacja mogła przebiegać możliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.



**Dwustronne odprowadzenie skroplin.**  
Orurowanie doprowadzające czynnik chłodniczy i odprowadzające skropliny można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej, co znacznie ułatwia dostosowanie miejsca montażu do rozkładu pomieszczenia.

## Niezawodność:



### Technologia inwerterowa

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana we wszystkich urządzeniach marki AUX gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność pracy jednostek, a także zapewnienia energooszczędność i niższy poziom generowanego hałasu.



### Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



### Złoczone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.



### Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Grzałka tacy ociekowej zabezpiecza wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej przed oblodzeniem, umożliwiając wydajną pracę urządzenia w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach.



### Chłodzenie w niskich temperaturach zewnętrznych.

Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -20°C.



### Łopatki z aluminium hydrofilowego.

Łopatki pokryte warstwą hydrofilową zwiększają wydajność o 10% i poprawiają prędkość kondensacji.



### Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej.

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



### Czynnik chłodniczy R32

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.



### Inteligentne odszranianie

Inteligentny system odszraniania umożliwia prawie nieprzerwaną pracę klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezbędne i tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej efektywną pracę jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.



### Złoczone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.



### Ognioodporna skrzynka elektryczna.

Urządzenie zostało wyposażone w skrzynkę elektryczną o wysokiej ognioodporności, co zapobiega ewentualnemu pożarowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnątrz skrzynki.



### Wbudowana pompka kroplin.

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę kroplin o dużej wysokości podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.



### Super EMC.

Wszystkie produkty marki AUX są przebadane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej.

## Komfort:

### Turbo

#### Funkcja TURBO.

Funkcja TURBO umożliwia schłodzenie/ogrządanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).



#### Poziomy ruch żaluzji powietrznej.

Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie poziomej - w prawo i w lewo - nawiewane powietrze może dotrzeć do każdego zakątka pomieszczenia, nawet tego o dużej powierzchni. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing poziomy”, czyli ciągły ruch prawo-lewo.



#### Nawiew powietrza 3D/4D.

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).



#### Tryb pracy nocnej.

Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1 °C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.



#### Funkcja „I FEEL”.

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL” daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.



#### Tryb cichej pracy.

W trybie cichej pracy jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez zbędnego hałasu.



#### Pionowy ruch żaluzji powietrznej.

Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie pionowej - w górę i w dół - nawiewane powietrze rozprowadzane jest równomiernie na całej wysokości pomieszczenia. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing pionowy”, czyli ciągły ruch góra-dół.



#### Funkcja Anti-Cold.

W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie ogrzewania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje na najniższej prędkości, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza. Prędkość nawiewu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury parownika, aż do zadanej wielkości.



#### Wielokierunkowy nawiew 360°.

Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°). Zapewnia to równomierną dystrybucję klimatyzowanego powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet na dużej powierzchni.



#### Szybkie chłodzenie/ogrzewanie.

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie po starcie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

## Energooszczędność:



#### Tryb pracy ekonomicznej ECO - oszczędzanie energii.

Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, klimatyzator pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów zasilania.



#### Tryb czuwania „Standby 0,3W”.

W trybie czuwania „Standby”, dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,3 W na godzinę.



## Zdrowie:



### Jonizator Cold Plasma.

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora została standardowo wyposażona w jonizator Cold Plasma, który skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.



### Filtr o strukturze plastra miodu.

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.



### Filtr antybakteryjny.

Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.



### Zmywalny filtr powietrza.

Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą, co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości nawiewanego powietrza.



### Opcjonalne filtry powietrza.

Jest możliwość wyposażenia klimatyzatora w system dodatkowych filtrów, które kompleksowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniu i poprawiają jego jakość: filtr z jonami srebra, filtr z węglem aktywnym, z enzymami litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C.



### Funkcja ochrony przed pleśnią.

Po zakończonej pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej, co zapobiegnie rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.



### Funkcja samooczyszczania.

Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.



### Filtr o wysokiej gęstości.

Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, między innymi cząstek kurzu i pyłu.



### Filtr PM2,5.

Filtr PM2,5 wylapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.



### Wytrzymały filtr powietrza.

Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić. Filtr jest odporny na wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedłuża jego żywotność.



### Sygnalizacja zabrudzenia filtra.

Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się informacja o konieczności oczyszczenia filtrów, co pomaga w utrzymaniu świeżego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

Ceny netto bez podatku VAT.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia

# AUX

AIR CONDITIONER

Wyłączny Dystrybutor marki AUX w Polsce:

## **WIENKRA Sp. z o.o.**

Biura handlowe:

### **Kraków:**

📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków

☎ +48 12 428 55 00, fax: +48 12 422 55 02

✉ wienkra@wienkra.pl

### **Warszawa:**

📍 ul. Chodkiewicza 3, 02-593 Warszawa

✉ wienkra-waw@wienkra.pl

### **Warszawa - Janki:**

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki

✉ wienkra-waw@wienkra.pl

### **Wrocław:**

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

✉ wienkra-wro@wienkra.pl

🌐 [www.wienkra.pl](http://www.wienkra.pl)

🌐 [www.aux-europe.pl](http://www.aux-europe.pl)