


# Hisense

**CENTROWENT**  
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA




## Klimatyzatory split i multisplit Cennik 2019

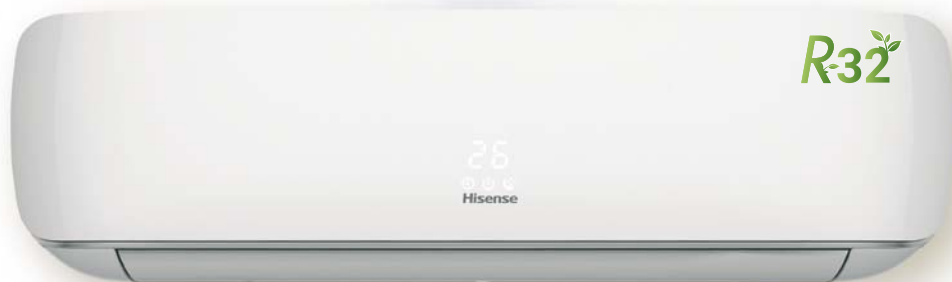

Hisense |  EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



# SCHIESSL



Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerem i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka Termo Schiessl, a dotychczasowa oferta rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń oraz komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji. W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na Schiessl Polska Sp. z o. o. pod nowym logo dla całej grupy Schiessl.

### **Chłodnictwo ■ Klimatyzacja ■ Czynniki chłodnicze ■ Pompy ciepła**

Schiessl Polska Sp. z o. o. to dzisiaj dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje obecnie blisko cztery tysiące wyrobów od wszystkich renomowanych producentów europejskich, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

# Hisense

Misją Hisense jest, aby każdy oferowany produkt stwarzał u naszych Klientów doskonały klimat, spełniający ich oczekiwania.

Do najważniejszych elementów strategii Hisense należą:

**Jakość ■ Technologia ■ Wydajność ■ Odpowiedzialność.**

Eleganckie wzornictwo urządzeń, najwyższej jakości podzespoły, doskonała wydajność i pewność działania, współpraca z zaufanymi partnerami handlowymi - w żadnym z tych aspektów Hisense nie uznaje kompromisów.

Hisense to gwarancja technologicznej innowacyjności.

**Zejdź z utartej ścieżki i wybierz Hisense**

**Hisense** life reimagined



## Energy

R32

SCOP  
4.6

DC  
INVERTER

Wi Fi  
READY



Jednostki ścienna, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T, SCOP 4.6, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AST-09UW4RXETQ00B	2,6/3,0	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	890 zł	2 120 zł	3 010 zł
AST-12UW4RXETQ00B	3,5/4,1	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	930 zł	2 260 zł	3 190 zł
AST-18UW4RBATQ00A	5,0/5,6	A++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1 200 zł	3 620 zł	4 820 zł
AST-24UW4RDBTQ00A	7,0/7,5	A++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1 310 zł	4 750 zł	6 060 zł
Moduł WiFi AEH-W4B1	-	-	-	-	-	-	170 zł

### Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

## Noble

R32

SCOP  
4.0

DC  
INVERTER



Jednostki ścienna, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AS-09UR4RYDDJ01	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	740 zł	1 590 zł	2 330 zł
AS-12UR4RYDDJ01	3,4/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	780 zł	1 730 zł	2 510 zł

### Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Płyta easy-installation
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Zdejmowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

### UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019

## Mini Apple Pie



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AST-09UW4RVETG00A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	820 zł	1760 zł	<b>2 580 zł</b>
AST-12UW4RVETG00A	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	840 zł	1910 zł	<b>2 750 zł</b>
AST-18UW4RXATG00A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1110 zł	3 110 zł	<b>4 220 zł</b>
AST-24UW4RBBTG00B	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1 260 zł	3 970 zł	<b>5 230 zł</b>
Moduł WiFi AEH-W4B1	-	-	-	-	-	-	<b>170 zł</b>

### Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

## Schemat sterowania za pośrednictwem WiFi

Link na aplikację Hi-Smart AC do sterowania klimatyzatorem poprzez WiFi



### UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019

# Kasetonowe



Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ACT-18UR4RSCA4	5,2/6,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	ACT-18UR4RCA4	AUW-18U4RS4	6 110 zł
				1/2	2 540 zł	3 570 zł	
AUC-24UR4RFGB4	7,3/8,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUC-24UR4RGB4	AUW-24U4RF4	7 970 zł
				5/8	2 970 zł	5 000 zł	
AUC-36UR4RAGB4	10,7/11,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUC-36UR4RGB4	AUW-36U4RA4	12 170 zł
				3/4	3 270 zł	8 900 zł	
Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f							
AUC-48UR6RPHB4	14,4/17,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUC-48UR4RHB4	AUW-48U6RP4	13 740 zł
				3/4	3 560 zł	10 180 zł	
AUC-60UR6RPHB4	17,2/20,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUC-60UR4RHB4	AUW-60U6RP4	14 520 zł
				3/4	3 650 zł	10 870 zł	

Cechy

- Cichy wentylator
- Silnik wentylatora na prąd stały DC
- Wbudowana pompa skroplin
- Panel przedni wliczony w cenę

# Kanałowe



Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ADT-18UX4RSL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	ADT-18UX4RCL4	AUW-18U4RS4	5 820 zł
				1/2	2 250 zł	3 570 zł	
AUD-24UX4RFCL4	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUD-24UX4RCL4	AUW-24U4RF4	7 400 zł
				5/8	2 400 zł	5 000 zł	
AUD-36UX4RADH4	10,5/12,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUD-36UX4RDH4	AUW-36U4RA4	12 460 zł
				5/8	3 560 zł	8 900 zł	
Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f							
AUD-48UX6RPHH4	14,4/17,3	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUD-48UX4RHH4	AUW-48U6RP4	13 620 zł
				3/4	3 440 zł	10 180 zł	
AUD-60UX6RPHH4	17,05/18,5	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUD-60UX4RHH4	AUW-60U6RP4	14 180 zł
				3/4	3 310 zł	10 870 zł	

Cechy

- Zmienna wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompa skroplin
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019

## Przypodłogowo-podsufitowe

R32

SCOP 4.0



Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AVT-18UR4RSA4	5,0/5,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	AVT-18UR4RA4	AUW-18U4RS4	5 880 zł
				1/2	2 310 zł	3 570 zł	
AUV-24UR4RFA4	6,9/7,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUV-24UR4RA4	AUW-24U4RF4	8 210 zł
				5/8	3 210 zł	5 000 zł	
AUV-36UR4RAB4	10,1/10,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUV-36UR4RB4	AUW-36U4RA4	12 340 zł
				3/4	3 440 zł	8 900 zł	

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f

AUV-48UR6RPC4	14,1/16,7	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUV-48UR4RC4	AUW-48U6RP4	13 860 zł
				3/4	3 680 zł	10 180 zł	
AUV-60UR6RPC4	17,0/18,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	AUV-60UR4RC4	AUW-60U6RP4	14 230 zł
				3/4	3 360 zł	10 870 zł	

### Cechy

- Możliwość montażu w dwóch płaszczyznach
- 3-kierunkowy nawiew (3D) dla większego komfortu użytkowników



## Konsole

R32

SCOP 4.0



Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AKT-09UR4RRK4	2,8/3,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	AKT-09UR4RK4	AUW-09U4RR4	3 690 zł
				3/8	1 430 zł	2 260 zł	
AKT-12UR4RSK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	AKT-12UR4RK4	AUW-12U4RS4	4 290 zł
				3/8	1 610 zł	2 680 zł	
AKT-18UR4RSK4	4,8/5,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	AKT-18UR4RK4	AUW-18U4RS4	5 310 zł
				1/2	1 730 zł	3 580 zł	

### Cechy

- Kompaktowa obudowa
- Płaska konstrukcja i nowoczesny design
- Cicha praca

### UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019

## Ścienne Multi Split



Jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy L1-04, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AST-09UW4RVETG00A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	500	8,5	<b>820 zł</b>
AST-12UW4RVETG00A	3,5/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	<b>840 zł</b>
AST-18UW4RXATG00A	5,0/5,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	12,0	<b>1 110 zł</b>
Moduł WiFi AEH-W4B1	-	-	-	-	-	-	<b>170 zł</b>

## Kasetonowe Multi Split



Jednostki kasetonowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, panel przedni w cenie, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ACT-09UR4RCA4	2,6/3,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	19,0	<b>2 070 zł</b>
ACT-12UR4RCA4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	19,0	<b>2 480 zł</b>
ACT-18UR4RCA4	5,2/6,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	21,0	<b>2 540 zł</b>

## Kanałowe Multi Split



Jednostki kanałowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ADT-09UX4RBL4	2,9/3,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	500	20,0	<b>1 550 zł</b>
ADT-12UX4RBL4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	575	20,0	<b>1 900 zł</b>
ADT-18UX4RCL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	30,0	<b>2 250 zł</b>

**UWAGA**

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019




## Konsole Multi Split



**Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f**

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
<b>AKT-09UR4RK4</b>	2,9/3,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	500	15,0	<b>1 430 zł</b>
<b>AKT-12UR4RK4</b>	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	<b>1 610 zł</b>
<b>AKT-18UR4RK4</b>	5,2/5,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	15,0	<b>1 730 zł</b>

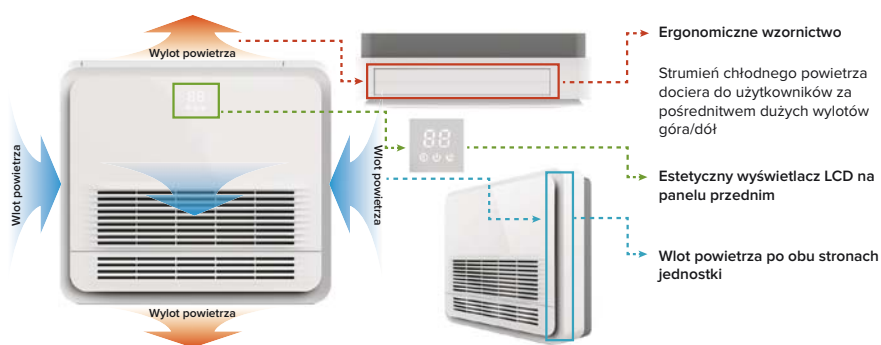

## Zewnętrzne Multi Split




**Jednostki zewnętrzne multisplit, Inverter, pompa ciepła, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f**

Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna Cena netto
<b>AMW2-14U4RRA</b>	2	4,1/4,5	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2200	34,0	<b>3 550 zł</b>
<b>AMW2-18U4RXA</b>	2	5,2/6,0	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2800	37,0	<b>4 150 zł</b>
<b>AMW3-21U4RFA</b>	3	6,3/7,2	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3000	49,0	<b>5 440 zł</b>
<b>AMW3-24U4RFA</b>	3	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3000	49,0	<b>6 050 zł</b>
<b>AMW4-27U4RAA</b>	4	8,0/9,0	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	67,0	<b>6 680 zł</b>
<b>AMW4-36U4RAA</b>	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	67,0	<b>8 060 zł</b>

### UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019

## Schemat możliwości połączeń jednostek wewnętrznych Multi Split

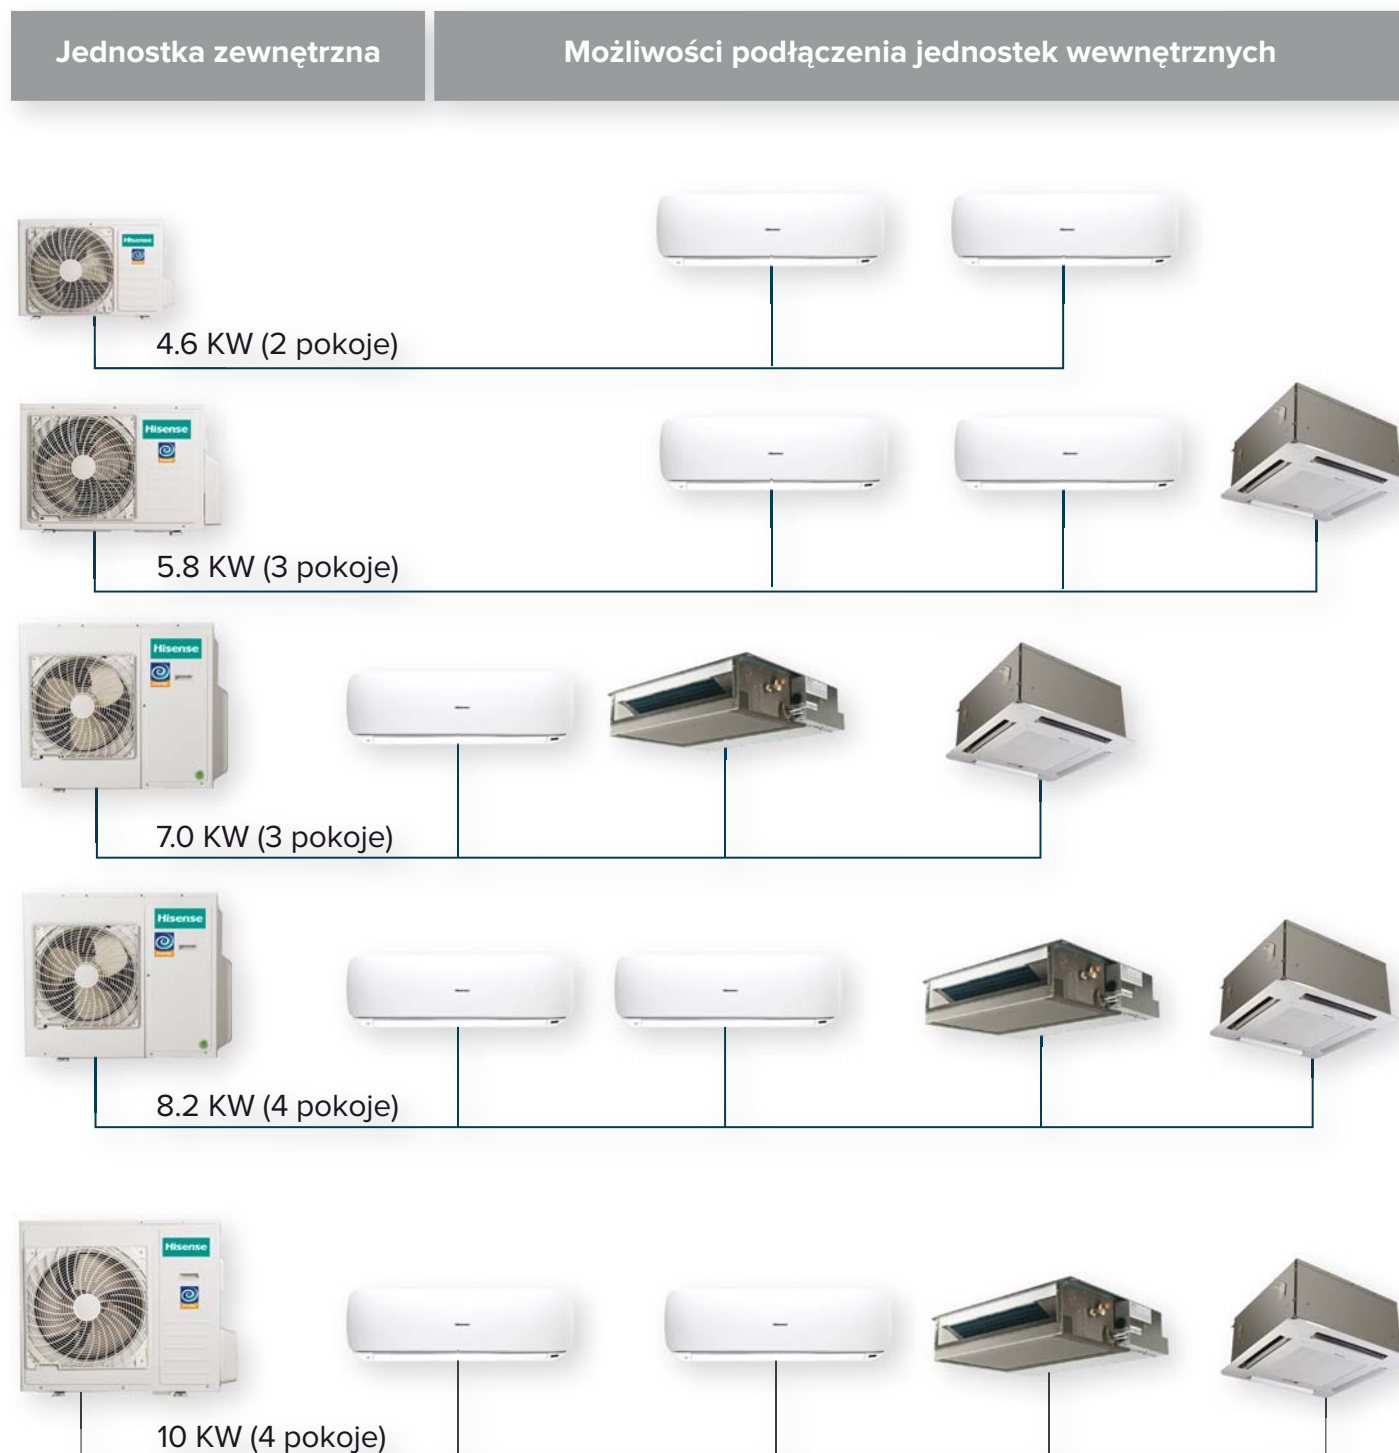

Możliwości połączenia, długości instalacji, określenia ilości oraz rodzaju jednostek dokonywany jest na podstawie dostępnej w katalogu tabeli konfiguracji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

### UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019

### Sterowanie

Sterowniki przewodowe  
Piloty bezprzewodowe

YXC-A02U(E)



L1-12

Model	Opis	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T	Sterownik centralny	16	AC 175-264	120×120×20	630 zł
B541(E)	Sterownik centralny - moduł	1	DC 12-17	80×80×15 mm	240 zł
YXE-C02U(E)	Sterownik przewodowy	1	DC 12-17	120×120×20 mm	350 zł
YXE-C01U	Sterownik przewodowy	1	DC 12-17	120×120×20 mm	370 zł
YXE-A04T	Sterownik przewodowy do MAP i Energy	1	DC 12-17	86×86×15 mm	390 zł
YXE-A02U(E)	Sterownik przewodowy	1	DC 12-17	86×86×15 mm	170 zł
R2-01	Pilot bezprzewodowy do modeli RAC	1	AAA (1,5 V)	-	80 zł
L1-12	Pilot bezprzewodowy do modeli LCAC	1	AAA (1,5 V)	-	80 zł



R2-01



YXE-C01U

L1-12



YXE-C02U(E)



YJE-C01T(E)



YXE-A04T

### Funkcje sterowników

Model i symbol	Odbiornik sterowania pilotem bezprzewodowym	Nastawa ciśnienia docelowego	Nastawa temperatury docelowej	Włącz / Wyłącz	Programator tygodniowy	Sterowanie centralne
 YXE-A02U(E)	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
 YXE-C01U	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
 YXE-C02U(E)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
 YXE-A04T	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE

#### UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja I - 15/03/2019



# SCHIESSL



Oddział

**Białystok**

Tel. 85 651 52 20

Fax 85 652 27 60

bialystok@schiessl.pl

Oddział

**Bydgoszcz**

Tel. 52 321 12 53

Fax 52 321 12 51

bydgoszcz@schiessl.pl

Oddział

**Kraków**

Tel. 12 658 89 88

krakow@schiessl.pl

Oddział

**Lublin**

Tel. 81 744 51 02

Fax 81 744 62 04

lublin@schiessl.pl

Oddział

**Łódź**

Tel. 42 686 20 95

Fax 42 686 20 89

lodz@schiessl.pl

Oddział

**Poznań**

Tel. 61 285 68 26

Fax 61 285 49 34

poznan@schiessl.pl

Oddział

**Rzeszów**

Tel. 17 742 13 35

Fax 17 742 13 35

rzeszow@schiessl.pl

Oddział

**Sopot**

Tel. 58 555 15 13

Fax 58 551 69 83

sopot@schiessl.pl

Oddział

**Sosnowiec**

Tel. 32 299 94 40

Fax 32 299 94 41

sosnowiec@schiessl.pl

Oddział

**Szczecin**

Tel. 91 462 49 59

Fax 91 462 41 83

szczecin@schiessl.pl

Oddział

**Warszawa I**

Tel. 22 750 42 90

Fax 22 750 42 92

warszawa@schiessl.pl

Oddział

**Warszawa II**

Tel. 22 675 04 28

Fax 22 614 52 75

warszawa2@schiessl.pl

Oddział

**Wrocław**

Tel. 71 332 31 11

Fax 71 333 64 47

wroclaw@schiessl.pl

## SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 46

02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 94

tel. +48 22 750 42 94/95

fax +48 22 750 42 96

E-mail: klimatyzacja@schiessl.pl

[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



Dystrybutor

